BÁSCULAS ROMERO®
EQUIPOS DE PESAJE INDUSTRIAL

PESADORAS CONTINUAS

MÚLTIPLES CAPACIDADES

AJUSTADO A CADA PATIO

BR-PC PESADORA CONTINUA

» Sistema homologado
» Acumulación de pesadas
» Opción de software parar un sistema completo para Almazara

ACABADOS	Completamente en acero inoxidable Tolvas en acero inoxidable y estructura en acero pintado Completamente en acero pintado
CAPACIDADES	100 kg 200 kg 500 kg
NÚMERO DE TOLVAS	Dos de serie, con una tercera tolva opcional
APERTURA	De serie se utilizan cilindros neumáticos y sensores. Opcional cambio a sistema motor

En el proyecto se analiza la integración en el patio de recepción con el resto de maquinaria (limpiadoras, cintas transportadoras, tolvones y tolvas pulmón, así como la propia capacidad de almacenamiento/molturación de la Almazara en cuestión, para dar salida rápida al material pesado).

Este estudio centrado en la necesidad del cliente y la experiencia de Básculas Romero permite analizar la capacidad de trabajo requerida.

CAPACIDAD DE TRABAJO ANÁLISIS Y SOLUCIÓN

BR100-PC:	Tope de 24.000 kg/hora.	Rango máximo de trabajo recomendado: 22.000 kg/hora.
BR200-PC:	Tope de 48.000 kg/hora.	Rango máximo de trabajo recomendado: 45.000 kg/hora.
BR500-PC:	Tope de 120.000 kg/ hora.	Rango máximo de trabajo recomendado: 115.000 kg/hora.

*Será estudiado con el cliente para el proyecto.

ALMAZARA

PESADORAS CONTINUAS O DISCONTINUAS

GESTIÓN DE PESAJE

Báscula para el control de paso de productos (aceitunas, cereal, etc.) Acabados en acero inoxidable o pintado. Diferentes capacidades disponibles.

Homologadas aptas para realizar transacciones comerciales con verificación CE según el Real Decreto 244/2016.

VISOR DE PESO DW-BG

Ideal para el sistema de pesadora continua. Homologado.

Acumulación de pesadas y con posibilidad de ligarlo a software dedicado.

Este terminal electrónico permite el control de diversos procesos en el campo de pesaje industrial como por ejemplo:

- Llenado aditivo, sustractivo y asociativo
- Integración
- BulkWeighing
- Pasa-No Pasa
- Peso-tara

OTRAS SOLUCIONES

SISTEMAS DE ENSACADO DE BIG-BAGS

Sistema de llenado de Big Bag, incorpora estructura con cuatro células de carga. Cada célula va provista de suspensiones y enganche a una estructura metálica.

Incorpora unos muelles recuperadores para dejar libre la retirada de sacos. Incorpora visor con placa de relés, armario de maniobras y programa de ensacado.

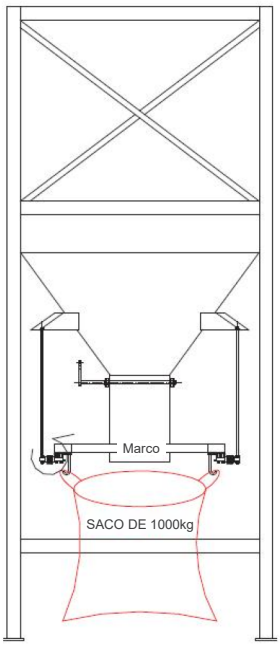

Marco de Tubo



Detalle de célula de carga



SERVICIOS

VERIFICACIONES Y CALIBRACIONES

VERIFICACIÓN

AJUSTES

El servicio de ajustamiento de pesas con masas o con peso conocido, del cual se modifica el ajuste actual. En este servicio no se toman lecturas ni se realiza ningún tipo de certificado.

CALIBRACIONES

Acción de realizar, com masas, una toma de datos de las lecturas en diferentes puntos dentro del rango de trabajo, calibración con masas. Especificando los valores antes y después del ajuste, si se requiere.

De esta calibración y toma de datos se deriva un certificado tipo ISO, carta de calibración, o un Certificado ENAC. Teniendo validez estipulada por el cliente en su procedimiento de calidad.

En este Certificado se dan unos valores máximos de error estipulados por normativa, los cuales no quieren decir que no sean aceptables por el cliente, ya que este es quien da realmente sus errores como aceptables. Estos son especificados en su procedimiento de calidad.

Básculas Romero está acreditado para emitir certificados para balanzas de precisión con 5 decimales y básculas de gran capacidad, hasta 150.000kg.

VERIFICACIONES PERIÓDICAS CE

Los propietarios de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático en servicio usados para algunas finalidades están obligados a solicitar mínimo cada dos años la verificación periódica. Está prohibido su uso en caso de no superar esta fase de control metrológico o cuando no lleven en un lugar visible, la correspondiente etiqueta de verificación en vigor.

VERIFICACIONES DESPUÉS DE REPARACIÓN O MODIFICACIÓN

Después de la reparación o modificación (donde se requiere romper los precintos) de un instrumento de pesaje de funcionamiento no automático, el titular deberá solicitar, antes de volver a ponerlo en servicio, la verificación. La verificación después de la reparación o modificación tendrá efectos de verificación periódica respeto al cómputo del plazo para solicitarla.

Básculas Romero, S.L.U. - Avda. Europa s/n - 45710 MADRIDEJOS – TOLEDO - Tel.: 925 46 28 84
e-mail info@basculasromero.es – www.basculasromero.com